

# ARDEX K 10™

## Base autonivelante y reactivable™ de alta fluidez

**Elija Reactivable™** - Procura su propio nivel y genera una superficie lisa, plana y duradera, con mano de obra mínima. Cuando se instala con rodillo puntas, ARDEX K 10 tiene un período de regeneración de hasta 25 minutos. **Se instala sobre:** superficies interiores de concreto, terrazo, cerámica y gres, sistemas de recubrimiento con epoxi y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto. Se puede instalar sobre concreto tratado con determinados compuestos de curado.

### Características principales

- Una combinación de cemento Portland y otros cementos hidráulicos
- Reactivable™
- Aplicación a mano con ROVER™ Base rodante para barriles
- Aplicación con bombeo utilizando AMP® Bomba de mezclado automático
- Se mezcla con agua
- Sólo para uso en interiores
- En grado sobre y bajo rasante o al nivel de la tierra



### Instalación

- **Paquete:** bolsa de 50 lb (22,7 kg)
- **Rendimiento:**
  - 50 pies<sup>2</sup> por bolsa en 1/8" de espesor (4,65 m<sup>2</sup> en 3 mm de espesor)
- **Recomendaciones generales para la imprimación**
  - Concreto: ARDEX P 51™ Imprimación
  - Substratos no porosos: ARDEX P 82™ Imprimación Ultra
- **Espesor:**
  - Niveles a 1/8 (3 mm)
  - Instala desde 1/16" to 1/2" (1,5 mm a 12 mm)
  - Se puede aplicar en espesores que disminuyan gradualmente
- **Tiempo de fluidez:** hasta 25 minutos
- **Se puede pisar en:** 2 a 3 horas
- **Instalación:**
  - Losetas y piedras insensibles a la humedad: después de 6 horas
  - La mayoría de los demás recubrimientos de piso: después de 24 horas

### Desempeño


- **Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):** 4,700 psi (329 kg/cm<sup>2</sup>) en 28 días
- **Resistencia a la flexión (ASTM C348):** 1,000 psi (70 kg/cm<sup>2</sup>) en 28 días
- **COV (VOC):** 0



Reactivable con una ARDEX T-6 rodillo con puntas para un máximo de **25 MINUTOS!**



**SystemOne™**

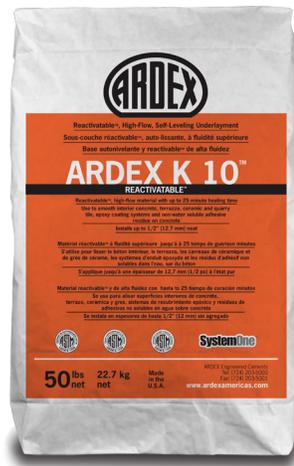

AF425S 10/15

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



Consulte la hoja de datos técnicos en [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com), o llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.

PREPARACIÓN  
DEL SUBSTRATO

ELIJA  
**SU**  
SOLUCIÓN



AMERICAS

888-512-7339  
+1-724-203-5000  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)