

# ARDEX V 1200™

## Base autonivelante para pisos

**Elija Workhorse™:** ARDEX V 1200™ es el nivelador de confianza para trabajos grandes con plazos ajustados.



**Instalar sobre:** Superficies interiores de concreto, terrazo, cerámicos, gres, sistemas de recubrimientos epóxicos, y residuos de adhesivos sobre concreto

### Características principales

- Se puede verter con ROVER® Base rodante para barriles; Se puede bombear con AMP® Bomba de mezclado automático
- Uso en interiores
- Usar en grado y sobre o bajo rasantes
- Se mezcla con agua

### Instalación

- **Recomendaciones generales de imprimación:**
  - Concreto: ARDEX P 51™ Imprimación
  - La mayoría de substratos no porosos, recubrimientos epóxicos, residuos de adhesivos: ARDEX P 82™ Imprimación ultra
- **Presentación:** 50 lb (22,7 kg)
- **Rendimiento:** 25 pies<sup>2</sup> por bolsa en 1/4" de espesor (2,3 m<sup>2</sup> en 6 mm)
- **Espesor:**
  - Nivel a 1/4" (6 mm)
  - Instalar de 1/8" a 1 1/4" (3 mm a 3 cm)
  - Se puede aplicar en espesores que disminuyan gradualmente para igualar elevaciones existentes
- **Tiempo de fluidez:** 10 minutos
- **Tránsito peatonal:** 2 a 3 horas
- **Instalar los recubrimientos de piso:**
  - Instalación de 3/8" (9,5 mm) o menos
    - Loseta insensible a la humedad (cerámica, gres, porcelana): 6 horas
    - Alfombra con respaldo poroso: 12 horas
    - Alfombras con respaldo no poroso, pisos flexibles de vinil en rollo, losetas y tiras de vinil, losetas de goma, linóleo: 24 horas
  - Instalación mayores a 3/8" (9,5 mm)
    - Loseta insensible a la humedad (cerámica, gres, porcelana): 6 horas
    - Alfombra con respaldo poroso: Prueba de manta
    - Alfombras con respaldo no poroso, pisos flexibles de vinil en rollo, losetas y tiras de vinil, losetas de goma, linóleo: Prueba de manta
  - Todos los demás recubrimientos de piso: Prueba de manta

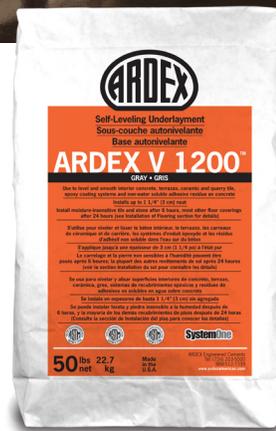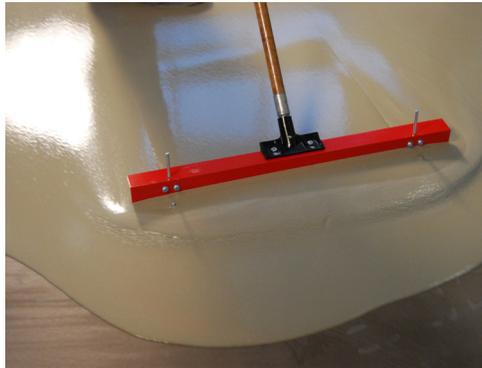

### Desempeño

- **Fraguado inicial (ASTM C191):** 30 minutos aprox.
- **Fraguado final (ASTM C191):** 90 minutos aprox.
- **Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):** 4500 psi (315 kg/cm<sup>2</sup>) en 28 días
- **Resistencia flexional (ASTM C348):** 1000 psi (70 kg/cm<sup>2</sup>) en 28 días
- **COV (VOC):** 0



**SystemOne**

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



Consulte la hoja de datos técnicos en [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com), o llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.  
© 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. Todos los derechos reservados.

PREPARACIÓN  
DE LA BASE

ELIJA  
**SU**  
SOLUCIÓN

AF157S 03/15



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)