

ARDEX V 1000™

Base autonivelante

Seca en 24 horas o menos para la mayoría de los recubrimientos de pisos

Se instala de 6 mm a 3 cm (1/4" a 1 1/4")

Rendimiento = 2,3 m² en 6 mm (25 ft² en 1/4")


Resistencia compresiva = 308 kg/cm² (4400 psi)

Se puede bombear



systemONE™

Para la documentación técnica completa, por favor ver la hoja técnica disponible en www.ardexamericas.com

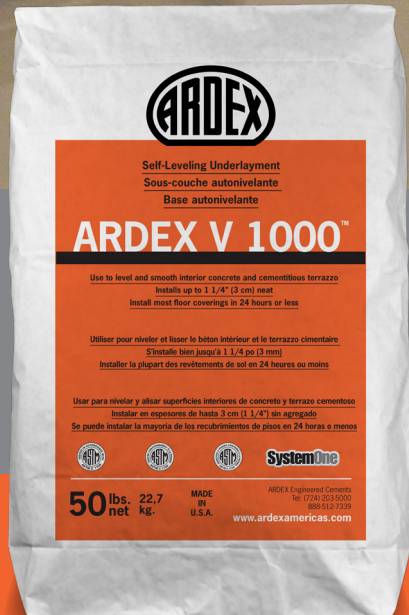

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com